



AUSLESE

Inspirationen für Ihr Zuhause

Haustüren mit Liebe zum Detail



GRAUTE
ALUMINIUM

Made in Germany

Der Name Graute steht seit fast 50 Jahren für erstklassige Haustüren aus Aluminium.

Als mittelständisches Familienunternehmen sind wir unserer ostwestfälischen Heimatstadt Verl stets treu geblieben.

Alle Arbeitsschritte, von der Produktentwicklung über die Fertigung bis hin zur Verwaltung, finden bei uns unter einem Dach statt.



Innovative Technik in den Bereichen Einbruchhemmung und Wärmedämmung, die präzise Verarbeitung, die Zuverlässigkeit und das anspruchsvolle Design sind einige unserer zahlreichen Qualitätsbausteine.

Das markante Graute Merkmal, die verschweißte Aluminiumkonstruktion, macht jedes unserer Produkte zu etwas ganz Besonderem, zu einem perfekten und unverwechselbaren Original.

Eine repräsentative Haustür prägt Ihren Eingangsbereich, heißt Sie und Ihre Gäste herzlich willkommen und vermittelt das Gefühl stilvoller Behaglichkeit.

Die Gestaltung der eigenen vier Wände spiegelt Ihre Persönlichkeit wider und die ist einzigartig. Darum bieten wir Ihnen ein breites Modellspektrum unterschiedlicher Stilrichtungen sowie vielfältige Verglasungs-, Oberflächen- und Ausstattungsvarianten.

Eine hochwertige Graute Haustür gewährt Ihnen geprüfte Sicherheit und Schutz. Durch die überzeugende Qualität, Wertbeständigkeit, Zuverlässigkeit und Pflegeleichtigkeit wird Ihnen die Tür garantiert lange Freude bereiten.

Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden und vertrauen Sie auf uns.



Firmengründer Ursula und Johann Graute, Geschäftsführer Uwe Graute

Darauf geben wir Ihnen Brief und



Haustüren in zeitloser Eleganz


S 1005 geätzt, außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1760 Edelstahl mit Einleger ähnlich
Holzart Wenge



Vordach V 1300




S 1007 geätzt, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9007 grau aluminium
 Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1953 Edelstahl / EV1

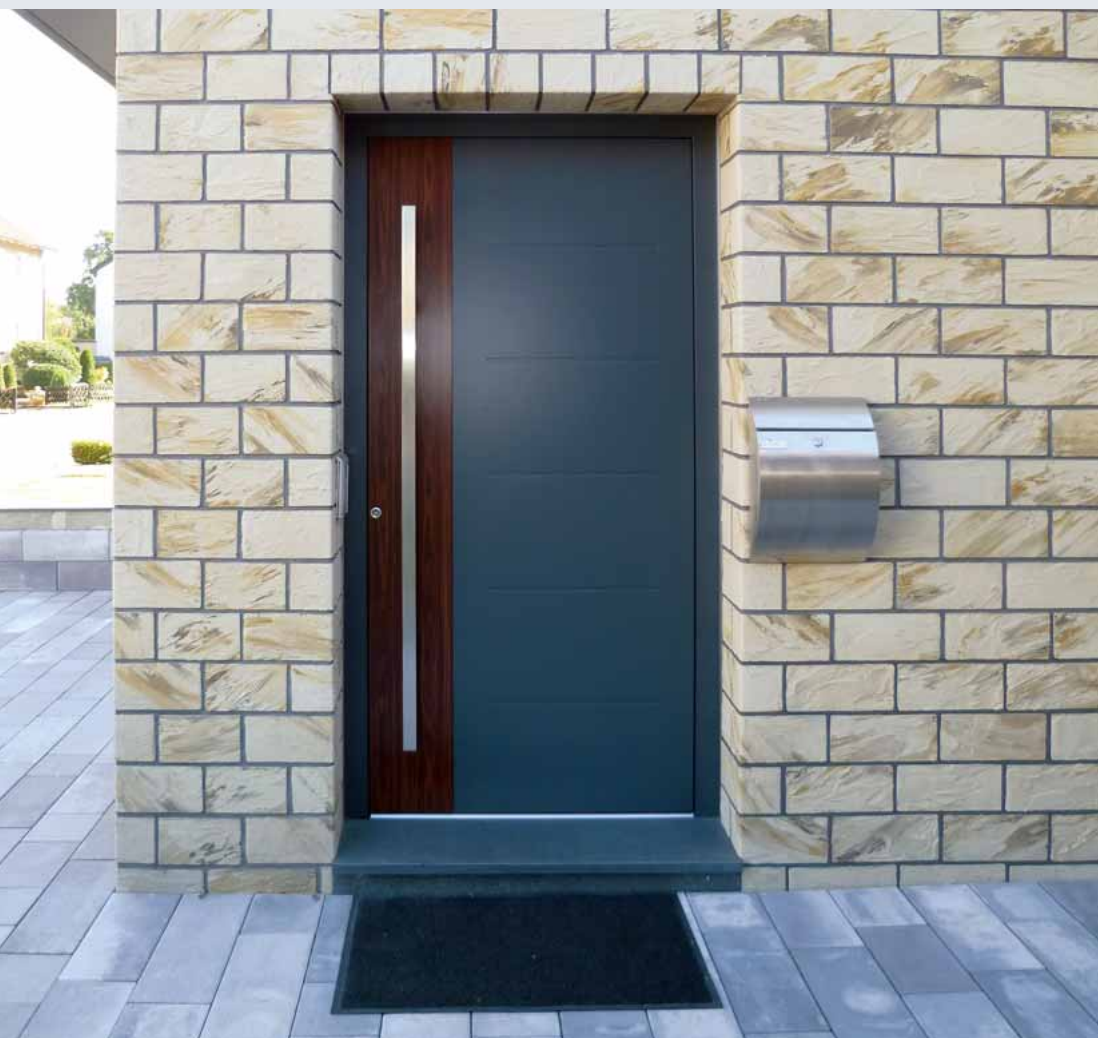

S 1008 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 9006 weißaluminium mit Einleger ähnlich Holzart Wenge, Glas Float klar, Griff 1983 Edelstahl 600 mm

S 1009 geätzt, Premium (beidseitig aufgesetzt)
 PLF 10 beige metallic feinstruktur, Glas G 01 (Float teilmattiert mit
 SWAROVSKI ELEMENTS), Griff 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)

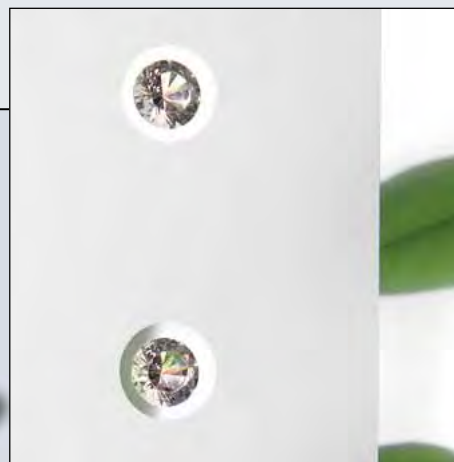

Feinste präzise geschliffene Kristalle von SWAROVSKI ELEMENTS verleihen der teilmattierten Glaskreation im Seitenteil dieser Haustür Brillanz und einen Hauch von Luxus. Die glitzernden Schmuckstücke befinden sich geschützt im Scheibenzwischenraum der Verglasung.



S 1019 Premium (beidseitig aufgesetzt)
 PLF 50 blau feinstruktur / Edelstahl-Optik außen
 Glas G 04 (Stopsol super silber teilmattiert)
 Griff 1980 Edelstahl



S 1031 *gefräst, außen aufgesetzt*, RAL 9007 grau/aluminium / Edelstahl-Optik außen, Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1935 Edelstahl



S 1037 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / Edelstahl-Optik außen
Glas G 03 (Float teilmattiert), Griff 1937 Edelstahl





S 1038 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3007 schwarzrot matt /
Edelstahl-Optik außen, Glas F 01 (Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Rillenschliff), Griff 1704 Edelstahl




Die partiell mikromattierte Verglasung unterstreicht das puristische Konzept dieser Haustür. Dezentte Noblesse erhält das ansprechende Modell durch im Inneren der Isolierglaseinheit aufgebrachte Glasornamente. Jede dieser Applikationen ist ein von Hand bearbeitetes Unikat, dessen faszinierendes Funkeln durch reflektierendes Licht erzielt wird.

S 3017 außen aufgesetzt, RAL 7015 schiefergrau matt /
Edelstahl-Optik außen, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität
teilmattiert mit Applikationen), Griff 1704 Edelstahl (Sonderbefestigung)



Außergewöhnliches Design in ausgezeichneter Qualität

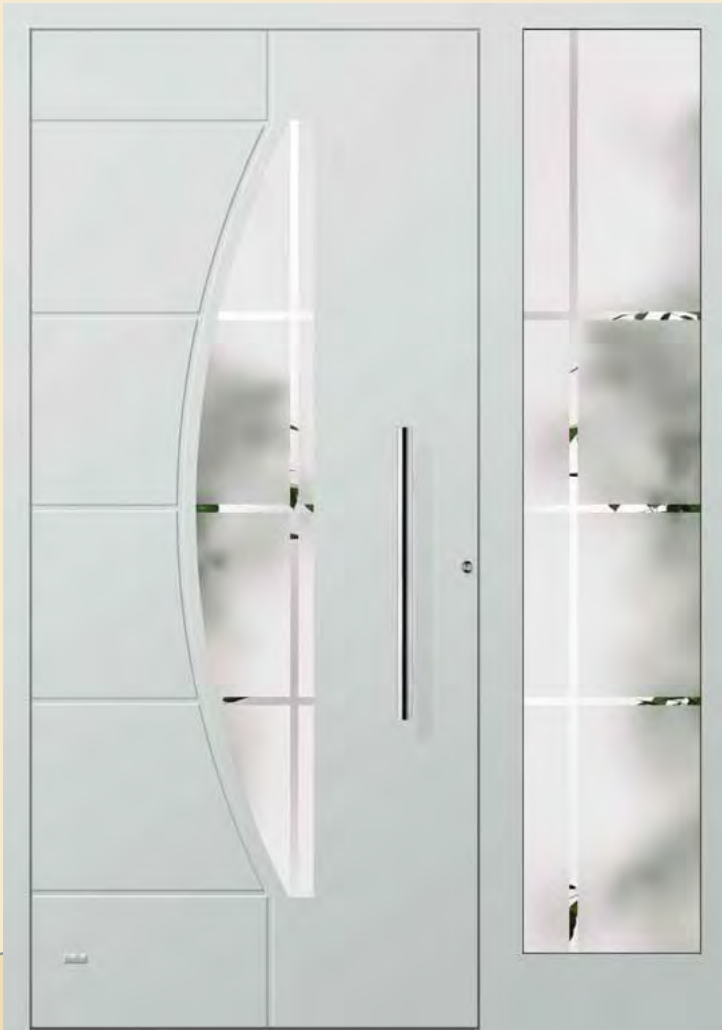

S 3024 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 7035 lichtgrau matt
Glas G 01 (Float teilmattiert), Griff 1983 Edelstahl 600 mm





Das durch strukturelle Mattierungen akzentuierte reflexarme, entspiegelte Glas nimmt die klare Linienführung der Tür auf und macht diese zu einem unaufdringlichen und doch außergewöhnlichen Gesamtkunstwerk.



S 3032 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß matt / Edelstahl-Optik außen
Glas G 01 (Reflo teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl



S 3043 *gefräst, außen aufgesetzt*, RAL 9016 weiß matt, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1953 Edelstahl / EV1





S 3052 außen aufgesetzt, RAL 9007 graualuminium / DB 703 dunkelgrau matt
 Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1983 Edelstahl 600 mm





Das stilvolle und extravagante Glasdesign ist perfekt auf das Gestaltungskonzept der Haustür abgestimmt. Die Oberfläche der im Scheibenzwischenraum aufgearbeiteten massiven Glaselemente wird in Handarbeit gebrochen. Viele kleine Flächen reflektieren das Licht und betonen die Eleganz dieser Haustür.



S 3058 außen aufgesetzt, RAL 9016 weiß / RAL 9007 graualuminium, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit Applikationen)
Griff 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)




Das grafische Muster dieser teilmattierten Verglasung wird durch die strukturierte Glasapplikation raffiniert abgerundet.

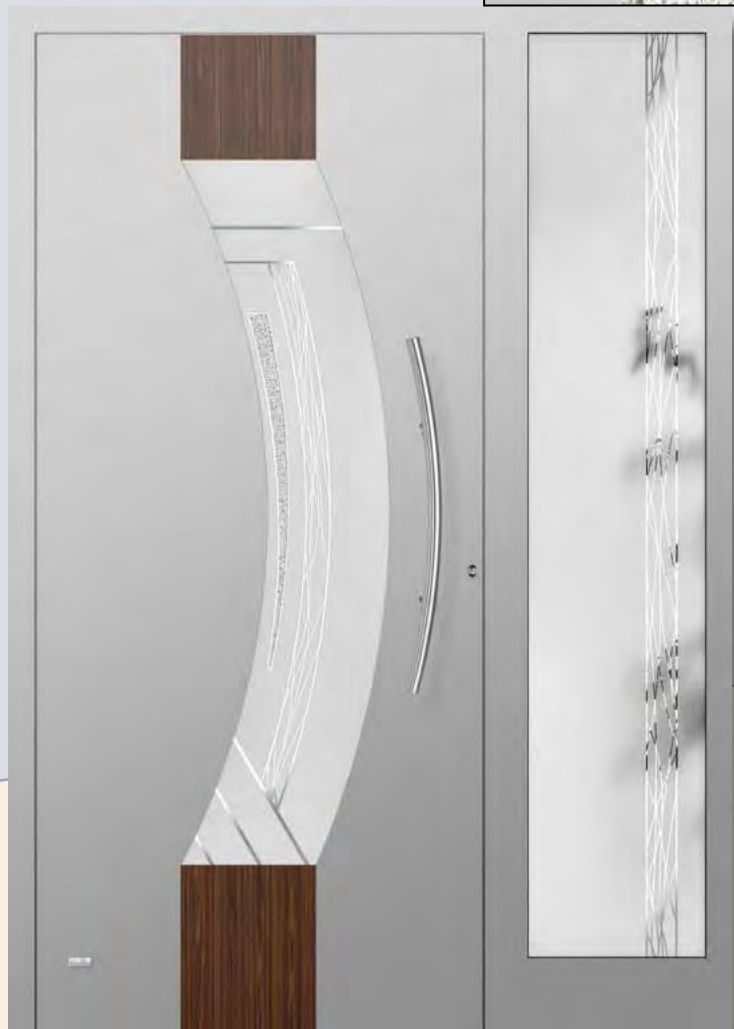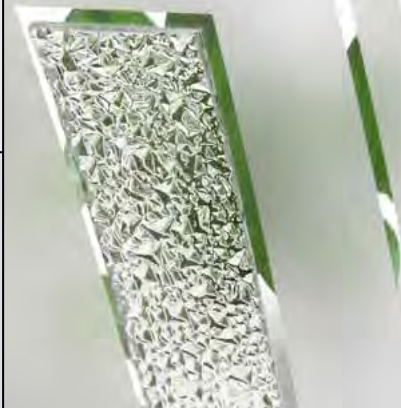

S 3059 außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium mit Einleger ähnlich Holzart Wenge, Glas G 01 (Float teilmattiert mit Applikationen) Griff 1701 Edelstahl (Sonderbefestigung)



Vordach V 1350

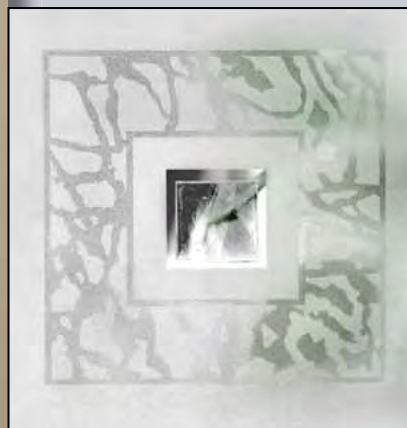

S 3066 *gefräst, außen aufgesetzt, RAL 1019 graubeige matt*
Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert
mit Applikationen), Griff 1769 Edelstahl 1060 mm



Schnörkellos und mit geraden Konturen präsentiert sich das Design dieser Haustür. Im Inneren der Isolierverglasung aufgebrachte Halbzylinder aus klarem Glas setzen dekorative Akzente.

PREMIUM



S 3067 gefräst, Premium (beidseitig aufgesetzt), PLF 76 beigebraun feinstruktur
Glas G01 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1765 Edelstahl 600 mm




S 3068 gefräst, außen aufgesetzt, RAL 9006 weißaluminium
 Glas G 01 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)
 Griff 1765 Edelstahl 600 mm



Diese hochwertige flügelüberdeckende Haustür besticht durch ausgewogene Proportionen und eine unaufdringliche Eleganz. Die lineare Gestaltung der Verglasung wird durch die Applikation exklusiver geschliffener SWAROVSKI ELEMENTS im Inneren der Isolierglaseinheit veredelt.

Vordach V 1550



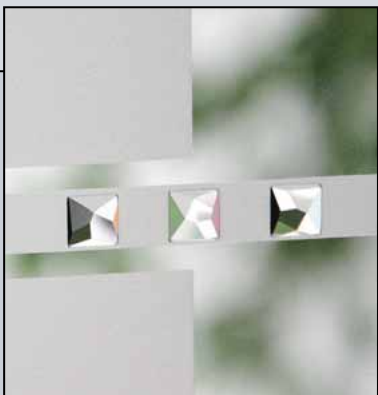

Bezaubernde Kristallelemente von SWAROVSKI ELEMENTS schmücken diese partiell feinmattierte Designverglasung. Mit faszinierendem Funkeln und Glitzern verleihen die präzise geschliffenen Facetten der Haustür eine glamouröse Note.




S 3069 außen aufgesetzt, RAL 3007 schwarzrot matt / Edelstahlfarben
Glas G 01 (Float teilmattiert mit SWAROVSKI ELEMENTS)
Griff 1768 Edelstahl 600 mm





S 3070 außen aufgesetzt, DB 703 dunkelgrau matt / Edelstahl-Optik außen
Glas Float klar, Griff 1704 Edelstahl

Die geradlinige und reduzierte Formgebung der Haustür setzt sich in der Verglasung fort. Die teilmattierte Glaskreation besticht durch schlichte Eleganz. Filigrane Zylinder aus klarem Glas entfalten ihren Reiz als dezente Dekoration im Scheibenzwischenraum der Isolierverglasung.

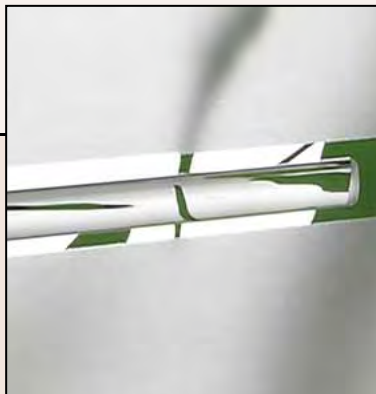

S 3071 außen aufgesetzt, RAL 9007 grau aluminium / Edelstahl-Optik außen
Glas G01 (Float teilmattiert mit Applikationen), Griff 1769 Edelstahl 1200 mm


S 3076 geätzt, außen aufgesetzt

PLF 76 beigebraun feinstruktur /

Edelstahl-Optik außen, Glas Float

Griff 1765 Edelstahl 600 mm




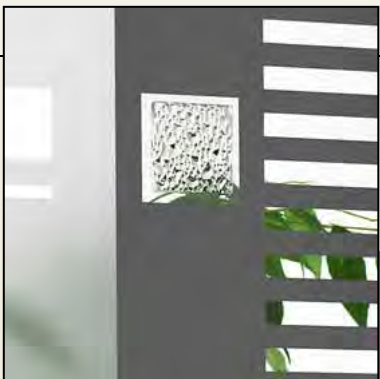

T 100 verschweiß, DB 703 dunkelgrau matt
 Glas GGF 230 (Float in unterschiedlicher Intensität
 teilmattiert mit Lackierung und Applikationen)
 Griff 3137 Bronze / Edelstahl




Vordach V 1400

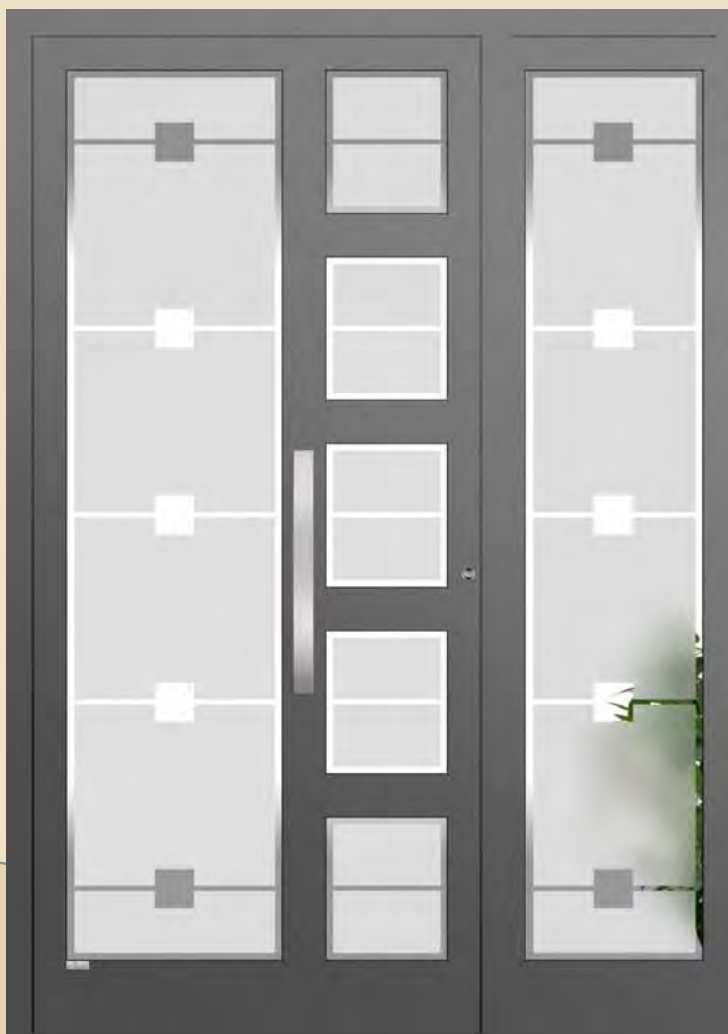

T 130 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt, Glas G 01
(Float teilmattiert), Griff 1704 Edelstahl

T 410 verschweißt, DB 703 dunkelgrau matt
Glas B 01 (Bleiverglasung), Griff 1935 Edelstahl

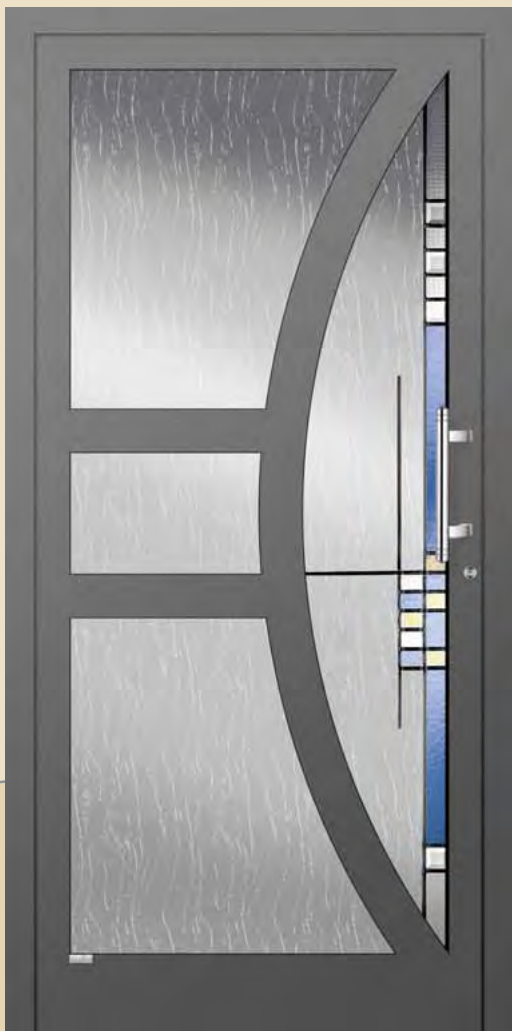



T 412 verschweißt, RAL 9016 weiß, Glas G 01 (Float teilmattiert mit farbigen Prismen), Griff 1781 Edelstahl





T 480 verschweiß, RAL 9006 weißaluminium, Glas G 01 (Float in unterschiedlicher Intensität teilmattiert), Griff 1706 Edelstahl





6043 Premium (beidseitig aufgesetzt), RAL 3005 weinrot matt
 Glas F 01 (Eisblumenglas mit Facettenschliff), Griff 1707 Edelstahl





6048 Premium (beidseitig aufgesetzt)
 RAL 9007 grau aluminium, Glas G 01 (Float in
 unterschiedlicher Intensität teilmattiert mit klaren
 Applikationen), Griff 1982 Edelstahl 600 mm





6071 eingesetzt, RAL 9016 weiß, Glas Madras
 Uadi weiß gewölbt, Griff 1400 Messingfarben PVD



6077 eingesetzt, RAL 9007 grau aluminium
Glas B 01 (Türfüllung mit Bleiverglasung)
Griff 1791 Edelstahl



Vordach V 1500 in Sonderausführung



Perfekt und unverwechselbar

Unsere Haustüren und Fenster genießen einen exzellenten Ruf am Bauelementemarkt.

Ein Grund hierfür ist sicherlich die hervorragende Qualität.

Die verschweißte Aluminiumkonstruktion macht sie zu etwas ganz Besonderem, zu einem unvergleichlichen Original.

Seit der Herstellung erster Türen mit verschweißten Gehrungen im Jahr 1970 ist diese Fertigungsweise untrennbar mit dem Namen Graute verbunden.

Während im konventionellen Aluminiumbau Profile an den Gehrungen gesteckt und geklebt werden, wird bei uns jeder einzelne Profilstoß durch eine Verschweißung verbunden.

Das komplette Element wird anschließend einer umfangreichen und filigranen Nacharbeit unterzogen. Fünf manuelle Arbeitsgänge eines routinierten Schleifers sind erforderlich, um die Schweißnaht unsichtbar werden zu lassen.

Die Farbbeschichtung der Oberflächen inklusiv Vorbehandlung erfolgt in der hauseigenen Anlage.

sämtliche Ausnehmungen, wie zum Beispiel Schlossausfräsungen, mit in die Vorbehandlung einbezogen werden.

Die Pulverbeschichtung wird selbstverständlich auch an den Profilöffnungen aufgetragen.

Mit viel Erfahrung und Geschick wird das meisterhafte Ergebnis erzielt: Eine glatte Oberfläche ohne sichtbare Profilübergänge.



Im Chromatierverfahren wird das verschweißte Element komplett getaucht, so dass auch die Profilenräume und


Die exklusivste aller Eckverbindungen bietet neben ausgezeichneter Stabilität und erhöhter Korrosionsbeständigkeit eine Eleganz und Ästhetik, die für konventionell gefertigte Bauelemente unerreichbar ist.



Die verschweißte Konstruktion

Ein weiterer Vorteil der glatten Profilübergänge ist die Pflegeleichtigkeit:

Hier bleibt der Lappen bei der Reinigung nicht hängen, wie es häufig bei schlecht ausgeführten Gehrungen herkömmlicher Haustüren vorkommt.

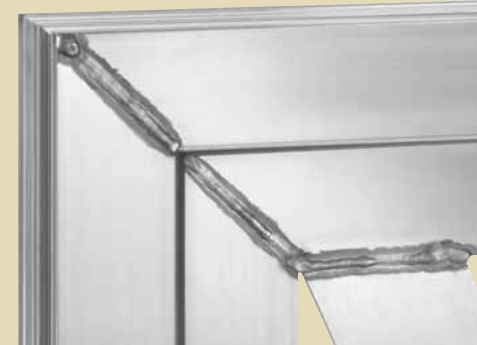

Alle Profilstöße werden in handwerklicher Präzisionsarbeit verschweißt.




Jede Schweißnaht wird in fünf aufwändigen Arbeitsschritten geschliffen.



Die perfekte Eckverbindung nach erfolgter Oberflächenbeschichtung.

Graute Haustüren – individuell und durchdacht

Die GRAUTE-Therm-90 Haustür in verschweißter Konstruktion mit beidseitig flügelüberdeckender PREMIUM Türfüllung

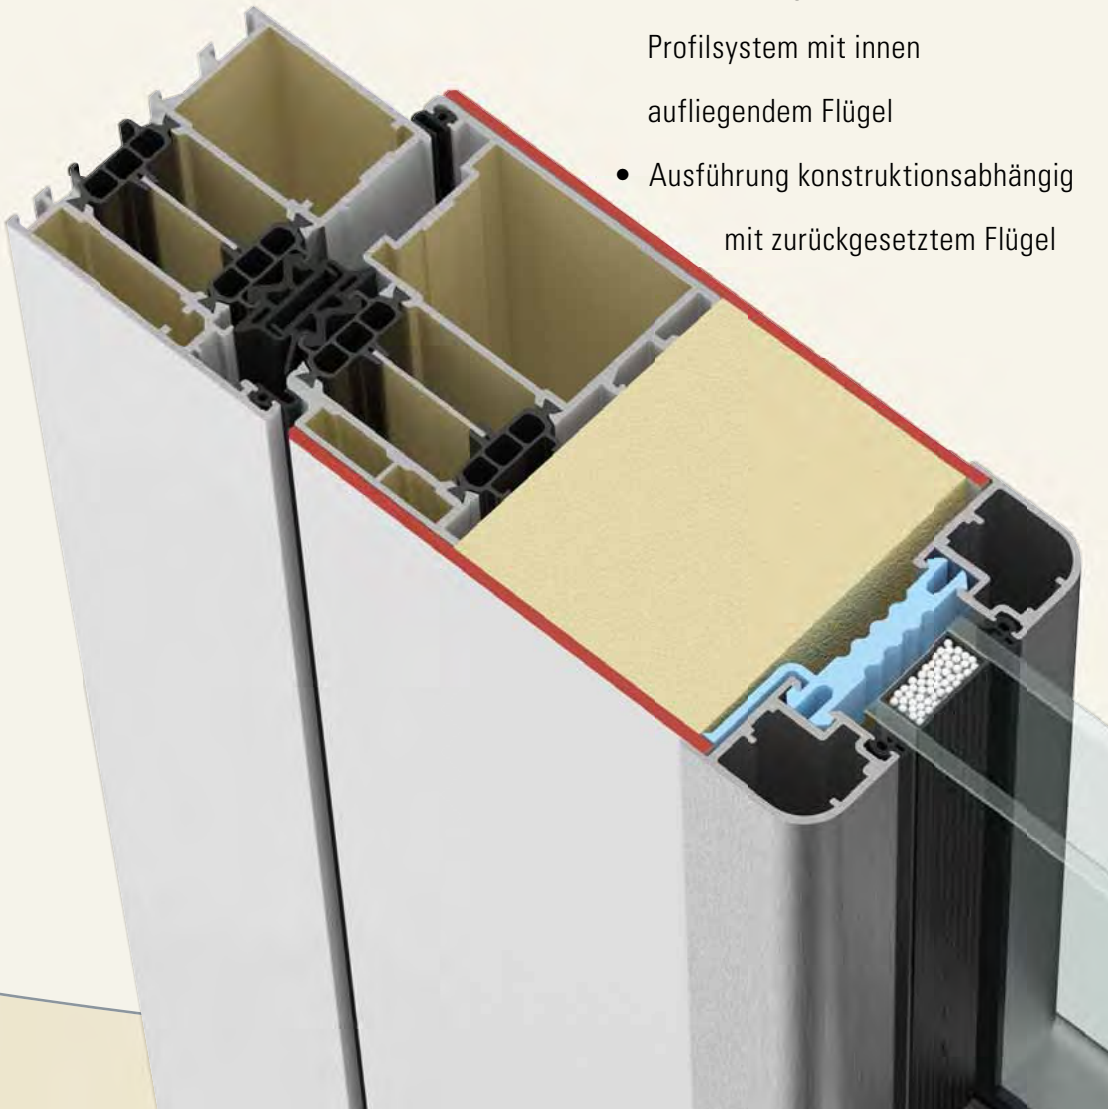

- hochwärmegedämmtes 4-Kammer-Profilsystem mit innen aufliegendem Flügel
- Ausführung konstruktionsabhängig mit zurückgesetztem Flügel
- 93 bis 96 mm Flügelbautiefe
- 4 Dichtungsebenen (innere und äußere Anschlagdichtung sowie innen liegende doppelt anschlagende Mitteldichtung) für besonders gute Dichtheit und Wärmedämmung
- mittlere Profilkammer (Isolierzone) mit Wärmereflektionsebene zur Reduzierung des Energieverlustes, gleichwertige Alternative zum Ausschäumen der Profilkammern
- innen und außen 3 mm starke Aluminiumplatte
- beidseitig flügelüberdeckende Türfüllungsmodelle wahlweise mit formschön gerundeter Glasleiste innen und außen oder außen rahmenlos lieferbar
- das Design: Repräsentativ, elegant, puristisch
- generell Wärmeschutzglas mit Warme-Kante-Randverbundsystem
- optional 3-Scheiben-Wärmeschutzverbundglas lieferbar
- Glaswechsel nachträglich vor Ort möglich, keine Erneuerung des kompletten Türflügels erforderlich
- ein Großteil der Modelle mit geprüftem Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627, Widerstandsklasse WK2
- exzellenter Wärmedämmwert:

$$U_D = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$$

* Berechnungsbasis: DIN EN ISO 10077-1, Tür 1250 x 2250 mm mit komplett geschlossener Füllung (ohne Glas)

Die GRAUTE-Therm-90 Haustür in verschweißter Konstruktion mit eingesetzter SQUARELINE Türfüllung

- 90 mm Flügelbautiefe
- 38 mm Füllungsstärke
(Standard = 30 mm)
- innen und außen 1,5 mm starke Aluminiumplatte
- glattes Zierprofil, wird an den Verbindungsstellen durch eine Ziernut akzentuiert
- verschiedene Türfüllungsmodelle auch außen rahmenlos lieferbar
- modernes Design, klare Linienführung
- nachträglicher Glasaustausch unkompliziert vor Ort möglich
- ein Großteil der Modelle mit geprüftem Einbruchschutz nach

DIN V ENV 1627,

Widerstandsklasse WK2

- Wärmedämmwert:

$$U_D = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$$

Die GRAUTE-Therm-90 Haustür in verschweißter Konstruktion mit außen flügelüberdeckender BASELINE Türfüllung


- 90 bzw. 93 mm Flügelbautiefe
- Ausführung konstruktionsabhängig mit zurückgesetztem Flügel
- Ausstattung grundsätzlich mit zusätzlicher Isolierung im Falzbereich
- 38 mm Füllungsstärke
- außen 3,0 mm, innen 1,5 mm starke Aluminiumplatte
- geschwungenes Zierprofil, tiefgezogene Kassetten
- die Modellauswahl: Traditionell, klassisch, elegant
- nachträglicher Glasaustausch unkompliziert vor Ort möglich
- Alle Modelle mit geprüftem Einbruchschutz nach

DIN V ENV 1627,

Widerstandsklasse WK2

- Wärmedämmwert:

$$U_D = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$$

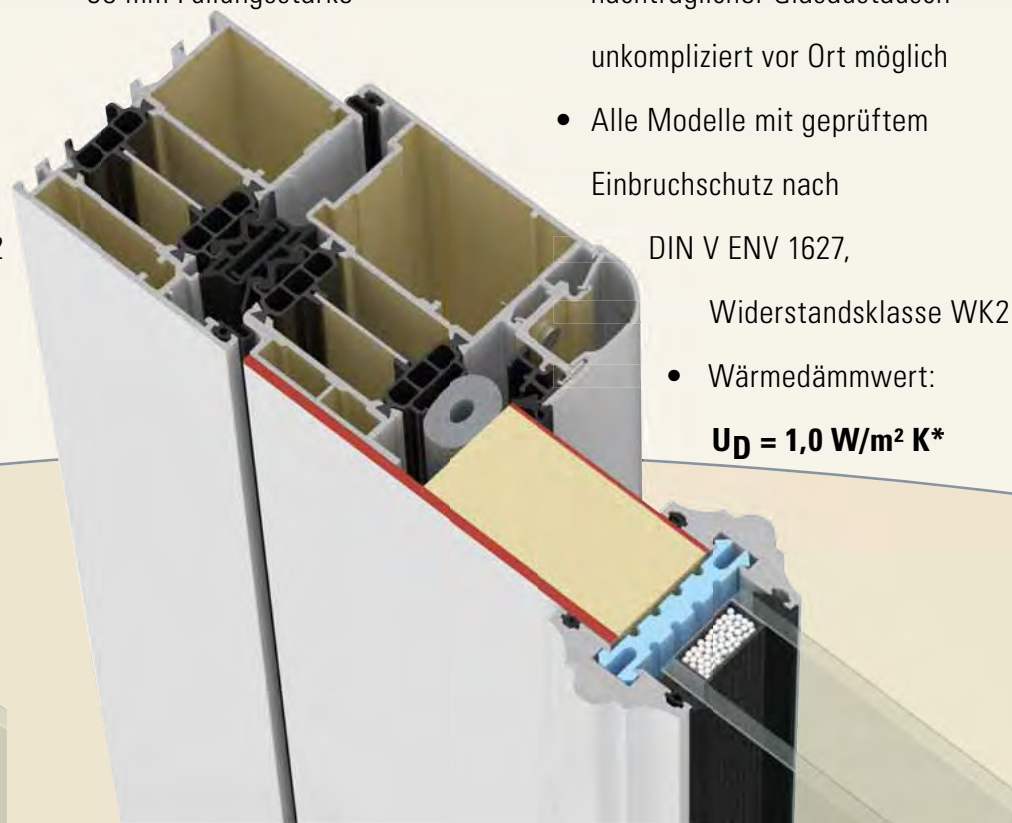



Geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Als innovatives
Unternehmen
mit fast
50-jähriger

Erfahrung im Haustüren-

bau sind ständige Optimierungen in
allen Bereichen der Fertigung für uns
von großer Bedeutung.

Unsere Haustüren, Türfüllungen und
Fenster bieten Ihnen auf Wunsch
geprüften Einbruchschutz nach
DIN V ENV 1627 Widerstandsklasse 2.

Die exzellente Stabilität durch die ver-
schweißte Konstruktion in Verbindung
mit hochwertigen Markenbeschlägen
gewährt Ihnen maximalen Ein- und
Aufbruchschutz.

Eine Vielzahl unterschiedlicher
Sicherheitskomponenten gibt Ihnen
die Möglichkeit, Ihre neue Haustür

*Die Basisausstattung jeder Graute
Haustür beinhaltet das 3-Punkt-
Schwenkriegelschloss mit durchgehender
Schließleiste in Edelstahl. Zwei stabile
Stahl-Schwenkriegel und ein mittig
angeordneter rechteckiger Riegel greifen
tief in die Schließteile ein und
gewährleisten einen optimalen Anzug
und hohe Sicherheit.*

Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis
entsprechend auszustatten.

Wir werden im Herstellerverzeichnis
für geprüfte einbruchhemmende
Produkte der KPK (Kommission
Polizeiliche Kriminalprävention)
geführt und unterliegen einer
laufenden Fremdüberwachung mit
regelmäßigen Kontrollprüfungen.




Den Nachweis hierfür
liefert die Kennzeichnung
„DIN Geprüft“

*Beim 3-Punkt-Automatikschloss mit
Selbstverriegelung fahren beim Schließen
der Tür durch einen Magnetauslöser
zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken
eine Mehrfachverriegelung.
Das GrauteMatic Schloss verfügt zusätzlich
über eine motorische E-Öffner-Funktion.
Die Tür kann somit von innen auch über die
Sprechanlage geöffnet werden.*

der DIN CERTCO, einer akkreditierten
Zertifizierungsstelle.

Wir garantieren mit unserem Namen
für kompromisslose Spitzenqualität.

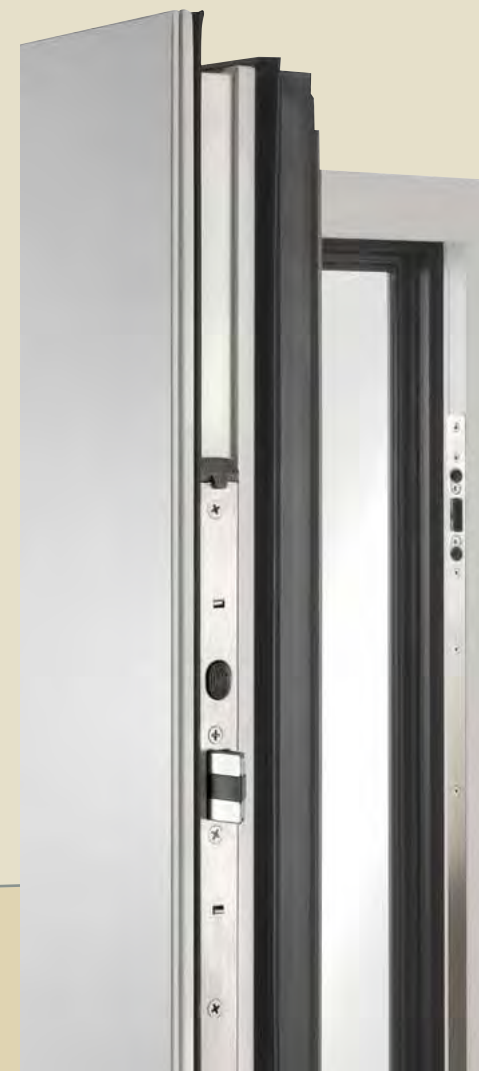



Die optional lieferbare 7-fach-Verriegelung wird auf Wunsch mit einem integrierten Sperrbügel ausgestattet, der sich von außen bei geschlossener Haustür komfortabel mit dem Schlüssel über den Hauptschließzylinder öffnen lässt. Die Öffnungssperre ermöglicht es Ihnen, Ihre Besucher zunächst in Augenschein zu nehmen, bevor Sie die Tür vollständig öffnen.



Massive Sicherungsbolzen verzahnen Blendrahmen und Flügel an der Bandseite miteinander und verhindern so ein gewaltsames Eindringen sowohl durch Aushebeln des Türflügels als auch durch Hebeln auf der Schlossseite.



Das 7-Punkt-Schwenriegel-Bolzenschloss mit durchgehender Schließleiste in Edelstahl sichert mit zwei stabilen Stahl-Schwenriegeln, vier Stahl-Rundbolzen und einem rechteckigen Stahlriegel zuverlässig gegen Ein- und Aufbruch.



Die dreiteiligen, dreidimensional verstellbaren, ausreißfesten Türbänder der GRAUTE-Therm-90-Haustür gewährleisten eine dauerhafte feste Verbindung von Rahmen und Flügel und überzeugen durch eine formschöne Optik, Robustheit und Stabilität. Die Türbänder werden von außen unsichtbar mit jeweils sechs massiven Schrauben im Türfalz befestigt.

Eine geprüfte Sicherheitstür (erkennbar am Typenschild im Türfalz), die nach den Richtlinien der DIN V ENV 1627 fachgerecht montiert wird, macht es Langfingern nahezu unmöglich, sich unbefugt Zugang zu Ihren vier Wänden zu verschaffen.


Persönliche Beratung und maßgeschneiderte Planung



DB 703




PLF 50



PLF 79



PLC 34



PLF 10

Als Visitenkarte Ihres Hauses hat der Eingangsbereich Ihre besondere Aufmerksamkeit verdient.

In unserer geschmackvoll gestalteten Werksausstellung können Sie sich von der Vielfalt und der hervorragenden Qualität unserer Produkte überzeugen.

Unser kompetentes Verkaufsteam steht Ihnen gern mit freundlicher und fachkundiger Beratung zur Seite.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Zuhause zu finden und zu realisieren.

Mit unserem Bildbearbeitungsprogramm GRAUTE VISIO arbeiten wir Ihre Wunschhaustür in ein Foto Ihrer Hausfassade ein und Sie können das neue Gesicht Ihres Hauses in aller Ruhe auf sich wirken lassen.

Der Vertrieb und die Montage unserer Produkte erfolgt über ein Netz zuverlässiger Fachhändler. Gern stellen wir den Kontakt für Sie her. Sprechen Sie uns an.




Madras Pave weiß



Gothic weiß



Madras Uadi weiß

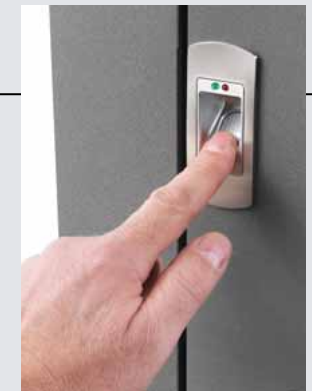

Perfektion im Detail - Das GrauteTronic Motorschloss

Die Aktivierung der motorisch gesteuerten 7-Punkt-Verriegelung GrauteTronic kann über einen Funkhandsender, einen Transponderschlüssel oder über einen Fingerscanner erfolgen. Wachsender Beliebtheit erfreut sich die Möglichkeit der Zugangskontrolle mit dem zuvor

autorisierten Fingerabdruck, da das ständige „Kramen“ nach dem Haustürschlüssel damit endlich der Vergangenheit angehört. Ein nicht weniger wichtiger Aspekt ist die Selbstverriegelung der GrauteTronic, wodurch die Tür nach jedem Öffnungsvorgang automatisch wieder verschlossen wird.



Schöne Aussichten für Ihr Zuhause

Mit diesem Katalog präsentieren wir Ihnen eine kleine Auswahl aus unserem umfangreichen Haustüren- und Türfüllungsprogramm.

Das gesamte Modellspektrum unserer Haustürserien BASELINE, SQUARELINE und SPROSSENTÜREN finden Sie in unserem Hauptkatalog DAS HAUSTÜRENBUCH.

Kreieren Sie Ihre persönliche Traumhaustür. Wir realisieren Ihre Vorstellungen auch in Form von Sonderanfertigungen.

Sie können sich nicht nur auf unsere handwerkliche Kompetenz verlassen, sondern auch auf gute Ideen, höchste

Qualität und sinnvolle Innovationen.

Aus Überzeugung und aus Verbundenheit entwickeln und produzieren wir seit der Unternehmensgründung ausschließlich im ost-westfälischen Verl.



Wir verarbeiten grundsätzlich nur Einzelverglasungen.



Hier wird die Schichtdicke der beschichteten Oberfläche gemessen.



Elegant und diebstahlsicher: Die Befestigungspunkte des Türgriffs.



Die gewissenhafte Endkontrolle.



Vordächer



Wohnungseingangstüren

Für die Produktbereiche VORDÄCHER und WOHNUNGSEINGANGSTÜREN stehen separate Prospekte zur Verfügung, die wir Ihnen gern auf Wunsch zukommen lassen.

Vertrauen Sie auf fast 50 Jahre Erfahrung und gestalten Sie mit uns die Haustür, die genau zu Ihnen passt.

www.graute.de

Graute GmbH & Co. KG
Zur Alten Wiese 31 · D-33415 Verl
fon: 0049 5246 9605-0
fax: 0049 5246 9605-33